

Easy Strapper





Easy Strapper ES-5

Cercluse automatique pour feillard polypropylène PP



PLUS D'INFOS

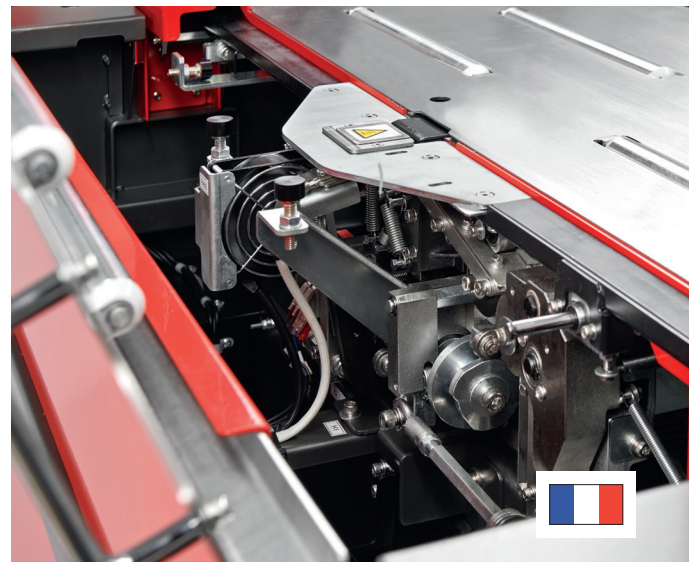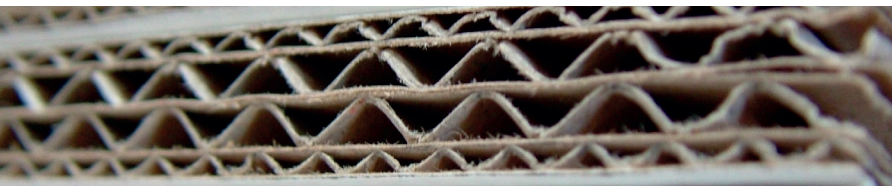

L'Easy Strapper vous offre :

Construction

- Cerceuse automatique pour feuilard polypropylène 5 - 12 mm PP
- Dimension du cadre de 650 x 500 mm à 1450 x 600 mm
- Cadre soudé sans entretien
- Entraînements de feuilard en direct sans entretien
- Alimentation électrique 230V, 1 Ph, 50Hz
- Bobine de feuilard sécurisé dans la machine
- Frein de déroulement mécanique sans entretien
- Hauteur de travail 820 mm
- Quatre roulettes pivotantes, dont deux avec frein
- Pédale de contrôle solide à l'avant de la machine
- Guide feuilard intérieur enfermé à commande positive

Opération

- Enfilage automatique de la bande de cerclage
- Éjection de fin de feuilard automatique
- Éjection automatique des anneaux de feuilard
- Contrôle électronique de la tension du feuilard, réglable électroniquement jusqu'à 35 kg
- Cerclage douce peut être sélectionnée directement par un bouton supplémentaire
- Changement de bobine facile grâce à l'extension télescopique et à une fixation rapide par vis
- Panneau de commande pivotant, utilisation possible depuis l'avant et à l'arrière
- Mondes de fonctionnement : manuel, semi-automatique, automatique multiple
- Affichage multilingue : allemand, français
- Photocellule de table pour un cerclage doux et pour la sécurité
- Conformité CE, sécurité vérifiée

Informations techniques

Vitesse de cerclage	Jusqu'à 37 cerclages/min
Dimension du cadre Largeur x Hauteur (mm)	650 x 500, 850 x 600, 1050 x 600, 1250 x 600, 1450 x 600
Hauteur de travail	820 mm
Feuilard	5/6; 8/9; 12 mm PP
Taille minimale du colis	70 x 20 x 5 mm
Dimensions & poids (par 850 x 600 mm)	1130 x 1550 x 619 mm, ca. 192 kg
Capacité de charge de la table	45 kg
Profondeur de la table	629 mm
Mandrin de la Bobine	Ø 200 mm - 190 mm
Puissance	0,6 kW
Alimentation électrique	230V, 1 Ph, 50Hz

Options

- Pédale à l'arrière
- Presse électrique
- Arrêts du paquet à l'arrière et sur le côté
- Hauteur de travail réglable (820 - 910 mm)

Dimensions

